






ALUMINIUM LEUCHTEN STAVANGER

EN 60598

NORLYS

Eine Produktion innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft, ISO 9001

Art. 1240 - 1243 - 1244 - 1246 - 1247 - 1248

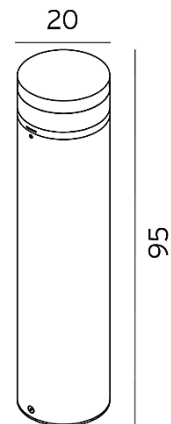

Pollerleuchte – in 3 Höhen
Aluminium
Polykarbonat Abdeckung klar, UV stabilisiert
oder Frostabdeckung aus PMMA
IP65
IK10 für die Versionen mit LED Modul
Klasse I

Art. 1230ZZ
Betonbodenhalter



Bei den E27 Versionen an
LED Leuchtmittel denken !



Art. 1247
Klarer Lichtauslass
9.2W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau **1247AL**
Grafit **1247GR**
LED Modul: 750 lumen
3000K, bis zu 50000 Stunden
ULR : 2%

Art. 1248
Frostabdeckung
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau **1248AL**
Grafit **1248GR**

Art. 1244
Klarer Lichtauslass
17.5W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau **1244AL**
Grafit **1244GR**
LED Modul: 1380 lumen
3000K, bis zu 50000 Stunden
ULR : 1%

Art. 1246
Frostabdeckung
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau **1246AL**
Grafit **1246GR**

Art. 1240
Klarer Lichtauslass
17.5W LED
Energieklasse: A+
Alu-grau **1240AL**
Grafit **1240GR**
LED Modul: 1380 lumen
3000K, bis zu 50000 Stunden
ULR : 1%

Art. 1243
Frostabdeckung
E27, 46W Halo. max.
Energieklasse: A bis D
Alu-grau **1243AL**
Grafit **1243GR**